


Iiyama ProLite T1721MSC-B1 - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1721MSC-B1
EAN/UPC	4948570114887

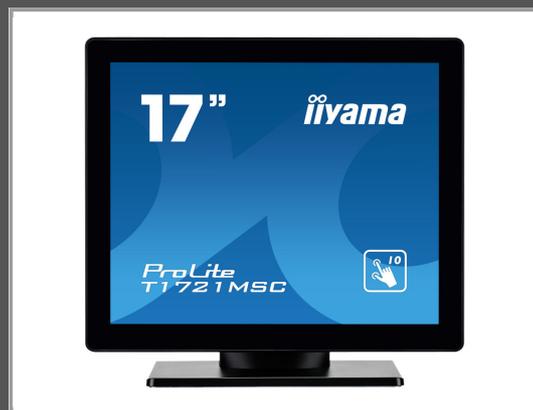

Beschreibung

Der Multitouch ProLite T1721MSC-B1 mit 17-Zoll-Bildschirmdiagonale (43 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit, sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 80 Grad verstellen lässt. Die Bedienelemente sind an der Rückseite angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Der ProLite T1721MSC-B1 bietet eine hohe leistungsfähige Touch-Lösung und ist ideal für den Einsatz im Einzelhandel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1721MSC-B1 - LED-Monitor - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.2 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.25 cm x 19.8 cm x 36.4 cm
Gewicht	4.4 kg
Kennzeichnung	VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	215 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Besonderheiten	HID Compliant, kratzfest, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.25 cm x 19.8 cm x 36.4 cm
Gewicht	4.4 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D VGA USB
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-10/+70
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x DVI-Kabel
Kennzeichnung	VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
-------------------------------	---

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
-------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.