Canon i-SENSYS MF552dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 43 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 43 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

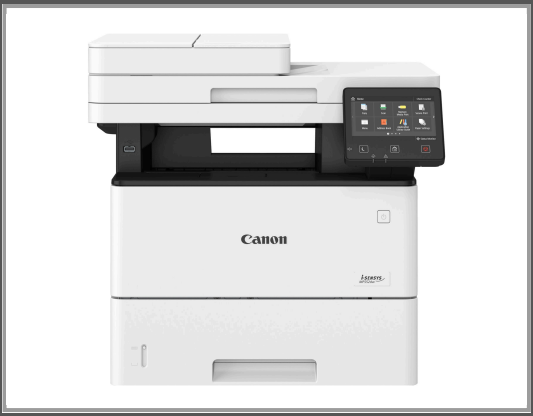

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5160C011
EAN/UPC	4549292186451

Beschreibung

Die Canon i-SENSYS MF550 Serie steht für hohe Produktivität: hocheffizientes Scannen, enorme Druckgeschwindigkeiten und umfassende Cloud- und Mobilgeräte-Konnektivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF552dw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	105 x 128 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt

Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX, Drucken von Barcodes
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 46.4 cm x 45.2 cm
Gewicht	19.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	PCL x 93 PostScript 3 x 136
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, iFAX, Drucken von Barcodes
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing	Ja

Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.7 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	105 x 128 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	199 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	DSDF - 50 Blatt Größe: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 105 g/m² Papierkassette - 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x

	297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 65.2 Seiten/Min. (A5) - s/w Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 36 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 38 ipm - s/w Scannen: bis zu 13 ipm - Farbe Scannen: bis zu 70 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.11 oder höher, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5100 Seiten - Canon 056L
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	46.4 cm
Höhe	45.2 cm
Gewicht	19.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	24 dB (Leerlauf) / 54 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.