# Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

1.5 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - Rot

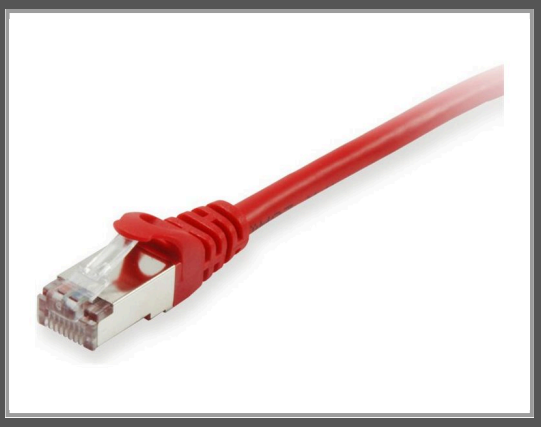

| | |
|---|---|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | Equip |
| Hersteller Art. Nr. | 606512 |
| EAN/UPC | 4015867237229 |

## Beschreibung

Das Patchkabel 606512 von Digital Data Communications ist auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt. Dieses Kabel verfügt über die S/FTP-Technologie mit Twisted-Pair-Abschirmung, die einen effektiven EMI/RFI-Schutz bietet, und ist somit für eine Vielzahl von Netzwerkumgebungen geeignet. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und einer getesteten Frequenz von 500 MHz sorgt es für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und effiziente Netzwerkkommunikation. Dieses CAT 6a-Kabel besteht aus blanken Kupferleitern und ist mit einem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantel versehen, der für Sicherheit und Langlebigkeit sorgt. Es ist PoE+-fähig und bietet Flexibilität bei der Stromversorgung von Geräten über dieselbe Verbindung. Die vergossene Konstruktion sorgt für eine Zugentlastung, was zur Langlebigkeit des Kabels beiträgt, und die Einhaltung der RoHS-Normen stellt sicher, dass es die Umweltvorschriften erfüllt.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | equip Patch-Kabel - 1.5 m - Rot |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP, PiMF |
| Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz |
| Länge | 1.5 m |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Rot |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP, PiMF |
| Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |

| | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz |
| Länge | 1.5 m |
| Farbe | Rot |
| | **Konnektivität** |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | **Verschiedenes** |
| Kennzeichnung | RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.