


Synology HAT5310 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für RackStation RS1619xs+
- RS3621xs+ - RS4021xs+

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	HAT5310-8T
EAN/UPC	4711174724727

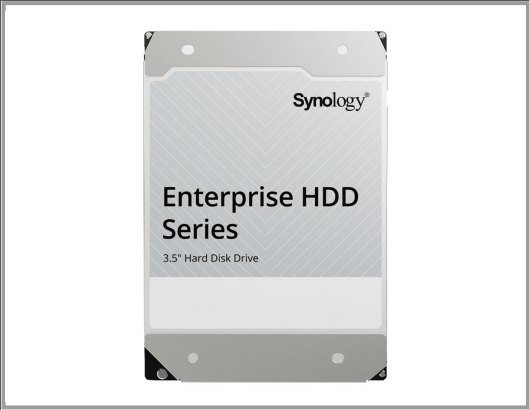

Beschreibung

Synology HAT5310 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für RackStation RS1619xs+, RS3621xs+, RS4021xs+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology HAT5310 - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	8 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergrösse	256 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	NAS-kompatibel, Enterprise, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	720 g
Entwickelt für	RackStation RS1619xs+, RS3621xs+, RS4021xs+

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	8 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	256 MB
Byte pro Sektor	512
Merkmale	NAS-kompatibel, Enterprise, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Breite	101.85 mm

Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	720 g
Leistung	
Interner Datendurchsatz	248 MBps
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Zuverlässigkeit	
MTBF	2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	5.61 Watt (Leerlauf) 9.29 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, TUV, BSMI, RoHS, ICES, KC, EAC, RCM, UKCA
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% RH (non-condensing)
Schocktoleranz (in Betrieb)	70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	3 g @ 5-500 Hz
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Synology RackStation RS1619xs+, RS3621xs+, RS4021xs+

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.