


Delock Mini PCIe I/O PCIe full size 1 x USB Type-C 3.1 Gen 2

USB-Adapter - PCIe Mini Card - USB-C 3.1 Gen 2 x 1

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	95259
EAN/UPC	4043619952595

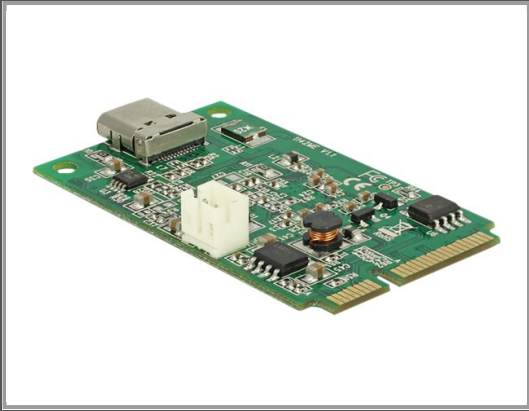

Beschreibung

Dieses Mini PCIe Modul von Delock erweitert das System um eine interne USB-C Schnittstelle.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock Mini PCIe I/O PCIe full size 1 x USB Type-C 3.1 Gen 2 - USB-Adapter - PCIe Mini Card - USB-C 3.1 Gen 2 x 1
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express Mini Card
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
Ports	USB-C 3.1 Gen 2 x 1
Data Link Protocol	USB 3.1
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Prozessor	1 x ASMedia ASM1142
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 2, xHCI 1.1
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express Mini Card
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
	Netzwerk
Ports	USB-C 3.1 Gen 2 x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB 3.1
Datenübertragungsrate	10 Gbps

Leistungsmerkmale	Überstromschutz, USB Attached SCSI Protocol (UASP)
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 2, xHCI 1.1
	Prozessor / Speicher
Prozessor	1 x ASMedia ASM1142
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C - weiblich
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.