Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

15 cm - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - Gelb

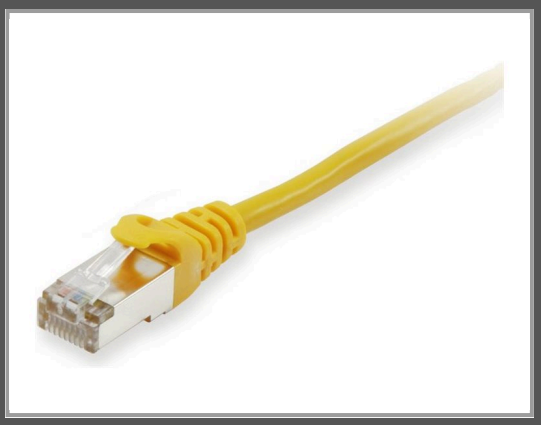

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606300
EAN/UPC	4015867237151

Beschreibung

Das Equip-Patchkabel von Digital Data Communications ist für Hochleistungs-Netzwerkanwendungen konzipiert. Ausgestattet mit S/FTP-Technologie und konform mit RoHS- und ISO/IEC-Standards, unterstützt dieses CAT 6a-Kabel Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und gewährleistet so effiziente Konnektivität für verschiedene Netzwerkanforderungen. Das Kabel ist mit blanken Kupferleitern ausgestattet und PoE+-fähig, um Geräte über die Ethernet-Verbindung mit Strom zu versorgen.
Das Kabel ist mit einem haltbaren, raucharmen und halogenfreien (LSZH) Mantel versehen, der im Brandfall Sicherheit bietet und vor EMI/RFI-Interferenzen schützt. Die vergossenen Stecker mit Zugentlastung erhöhen die Langlebigkeit, während die Folien- und Geflechtabschirmung eine robuste Leistung in jeder Umgebung gewährleistet. Dieses Patchkabel ist ideal für Benutzer, die zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindungen benötigen, und stellt eine zuverlässige Wahl für alle Netzwerkumgebungen dar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 15 cm - Gelb
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	15 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Gelb

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	15 cm
Farbe	Gelb
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.