


ASUS ProArt PA32QCV - LED-Monitor - USB - 81.28 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 6016 x 3384 6K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xThunderbolt 4 - DisplayPort - HDMI - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0BD0-B01K71
EAN/UPC	4711387860076

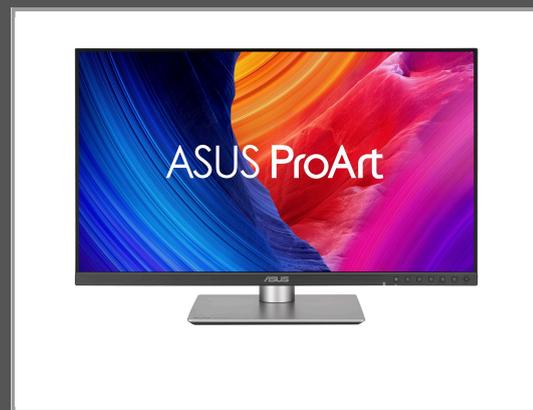

Beschreibung

Der ASUS ProArt PA32QCV wurde für Kreative entwickelt, die bei ihrer Arbeit Präzision und Detailtreue benötigen. Dieser 32-Zoll-Desktop-Monitor bietet eine native Auflösung von 6016 x 3384 und sorgt dank seiner 10-Bit-Farbunterstützung, die 100 % des sRGB-Farbraums und 98 % des DCI-P3-Farbraums abdeckt, für Klarheit und lebendige Farben. Der Monitor verfügt über HDR-Fähigkeiten mit einer VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung, die für Bilder mit hoher Helligkeit und hohem Kontrast sorgt. Mit einer Helligkeit von 600 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 eignet er sich hervorragend für die Anzeige von Inhalten mit hohem Dynamikumfang und ist somit ideal für Fotobearbeitung, Videoproduktion und Grafikdesign.

Dank seines vielseitigen Designs lässt sich das Display in Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit einstellen, sodass Benutzer den perfekten Betrachtungswinkel finden können. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Umgebungslichtsensor, ein integrierter USB-Hub und ein KVM-Switch zur Steuerung mehrerer Geräte über eine einzige Tastatur und Maus. Die blendfreie und reflexionsarme Beschichtung sorgt dafür, dass die Anzeige unter verschiedenen Lichtverhältnissen angenehm bleibt. Mit Anschlussmöglichkeiten wie Thunderbolt 4, DisplayPort und HDMI lässt sich der ASUS ProArt PA32QCV in jeden professionellen Arbeitsbereich integrieren und bietet Leistung und Flexibilität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA32QCV - LED-Monitor - 6K - 81.28 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.28 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376659
Energie Effizienzklasse	Klasse G
KVM-Schalter	USB
Adaptive-Sync Technologie	VESA MediaSync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Umgebungslichtsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	6K 6016 x 3384 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1116 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.42 cm x 24.01 cm x 61.79 cm
Gewicht	9.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, FSC Mix

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376659
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.28 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA MediaSync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Umgebungslichtsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	6K 6016 x 3384 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1116 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Trace Free Technology, ProArt Preset, Farbtemperatur Auswahl, Gammakorrektur, ASUS QuickFit Virtual Scale, Picture-in-Picture, Bild für Bild, HDCP, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified, Auto KVM Switch, Display Widget
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.42 cm x 24.01 cm x 61.79 cm - mit Fuß
Gewicht	9.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x Thunderbolt 4 (bis zu 96 W) DisplayPort HDMI Kopfhörer 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3,2 Gen 1 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, FSC Mix
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	69 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.)	44.49 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.42 cm - Tiefe: 24.01 cm - Höhe: 61.79 cm - Gewicht: 9.3 kg Ohne Fuß - Breite: 71.42 cm - Tiefe: 4.69 cm - Höhe: 41.97 cm - Gewicht: 6.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	82.8 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	50.9 cm
Transportgewicht	13.4 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.