Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

15 cm - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - weiß

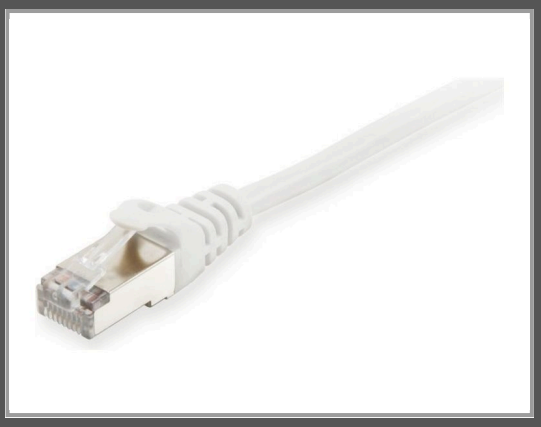

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606000
EAN/UPC	4015867237069

Beschreibung

Das Digital Data Communications equip Kabel bietet leistungsstarke Netzwerkfunktionen für verschiedene Anwendungen. Mit S/FTP- und PiMF-Technologie unterstützt dieses CAT 6a-Kabel Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Seine Konstruktion umfasst blanke Kupferleiter, Folie mit Geflechtabschirmung und halogenfreie Materialien, die für Langlebigkeit und geringere elektrische Störungen sorgen, wodurch es sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Gebrauch geeignet ist.
Dieses Kabel ist PoE+ Ready und ermöglicht die Stromversorgung neben der Datenübertragung, was ideal für die Versorgung von Geräten wie IP-Kameras und Wireless Access Points ist. Die Zugentlastung trägt zu seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei, während die vergossenen Stecker eine sichere und stabile Verbindung gewährleisten. Dieses Kabel entspricht den RoHS- und ISO/IEC-Normen und wurde unter Berücksichtigung von Leistung und Sicherheit entwickelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 15 cm - weiß
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	15 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	15 cm
Farbe	Weiß
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.