


HP LaserJet Enterprise M604n - Drucker - s/w

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	E6B67A#B19
EAN/UPC	0888793160299

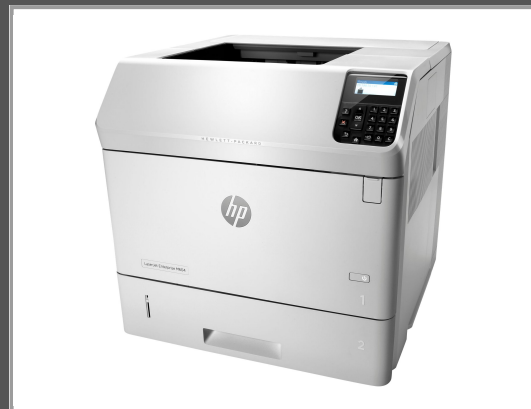

Beschreibung

Arbeiten Sie produktiv und produzieren Sie Drucke in herausragender Druckqualität. Bewältigen Sie große Druckaufträge und ermöglichen Sie Ihrem Team ein erfolgreiches Arbeiten – unabhängig von den Geschäftsanforderungen. Dieser schnelle und vielseitige Drucker lässt sich einfach verwalten und erweitern und schont zudem die Umwelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M604n - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	22.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200
Automatisches Duplexing	Optional
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (1 GB) - SDRAM - DIMM 90-polig
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck

Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 13.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, Instant-On-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, HP-UX 11.x, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows XP SP3, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Apple iOS, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Ubuntu 12.10, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 45.1 cm x 39.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200
Automatisches Duplexing	Optional
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.

Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket, Instant-On-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 1 GB (Max)
Technologie / Formfaktor	SDRAM - DIMM 90-polig
Anz. Steckplätze	1
Leere Steckplätze	1
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	3600 Blätter
Ausgabefachkapazität	600 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 13.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung	HP Jetdirect

Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10500 Seiten ISO/IEC 19752
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, ICES-003 issue 4, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, EN55024:2010
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	720 Watt
Energierverbrauch Sleep	3.9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, HP-UX 11.x, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows XP SP3, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Apple iOS, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Ubuntu 12.10, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	28 dBA
Schallemission (Betrieb)	56 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.5 cm
Tiefe	45.1 cm
Höhe	39.9 cm
Gewicht	22.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	58.9 cm
Tiefe (Versand)	54.7 cm
Höhe (Versand)	49.9 cm
Gewicht (Versand)	25.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.