


iiyama ProLite T2336MSC-B3 - LED-Monitor - 58.4 cm (23")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2336MSC-B3
EAN/UPC	4948570121083

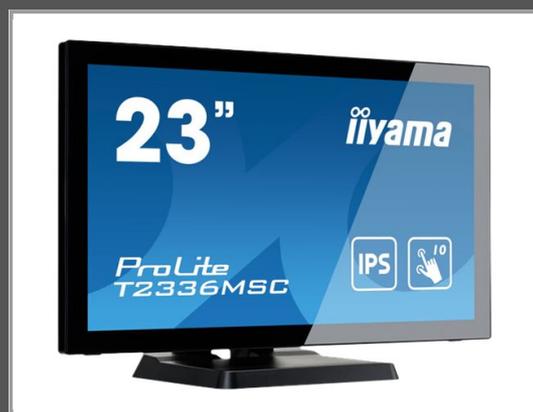

Beschreibung

iiyama ProLite T2336MSC-B3 - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2336MSC-B3 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.1 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2652 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.1 cm x 25.4 cm x 37.9 cm
Gewicht	6.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2652 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	215 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.1 cm x 25.4 cm x 37.9 cm
Gewicht	6.3 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D VGA HDMI 4 x USB 3.0
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigenposition	Neigung

Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	USB-Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, cULus, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Windows
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.