


# DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 3 m - U/UTP - nicht abgeschirmt - CAT 6e - IEEE 802.3 - geformt - ohne Haken - halogenfrei - grün

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1617-030/G
EAN/UPC	4016032387855

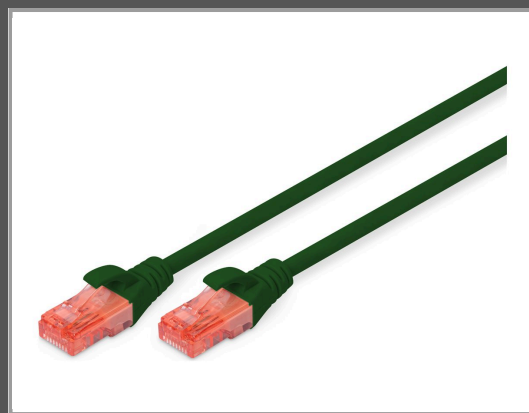

## Beschreibung

Das DIGITUS Professional Patchkabel wurde für zuverlässige Netzwerkverbindungen entwickelt und entspricht den Standards von IEEE 802.3. Dieses CAT 6e Kabel verfügt über acht Adern, die in vier Paaren angeordnet sind und eine optimale Leistung mit getesteten Frequenzen von bis zu 250 MHz gewährleisten. Mit RJ-45-Steckern an beiden Enden bietet dieses Kabel einfache Plug-and-Play-Funktionen für eine nahtlose Integration in jede Netzwerkumgebung. Das Kabel ist mit einem Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Mantel versehen und somit halogenfrei, was die Sicherheit in sensiblen Umgebungen fördert. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Zugentlastung und Knickschutz, die die Haltbarkeit und Langlebigkeit verbessern. Darüber hinaus minimiert das Snagless-Design das Risiko, dass sich das Kabel verheddert, was eine problemlose Installation und Wartung ermöglicht. Dieses Kabel ist auch PoE-fähig und ermöglicht Power-over-Ethernet, was es zu einer effizienten Wahl für verschiedene Anwendungen macht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional Patch-Kabel - 3 m - grün
Typ	Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3
Technologie	U/UTP, nicht abgeschirmt
Verdrahtungsschema	T568B
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geformt, ohne Haken, halogenfrei, Knickschutz, Zugentlastung, PoE-fähig
Länge	3 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grün

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6e - IEEE 802.3
Technologie	U/UTP, nicht abgeschirmt
Verdrahtungsschema	T568B
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker	Gold
Leistungsmerkmale	Geformt, ohne Haken, halogenfrei, Knickschutz, Zugentlastung, PoE-fähig
Länge	3 m
Farbe	Grün
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IEC 60332-1, IEC 61034, ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60603-7-4 - bis zu 250 MHz
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.