


# EIZO FlexScan EV2480-WT - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2480-WT
EAN/UPC	4995047057765

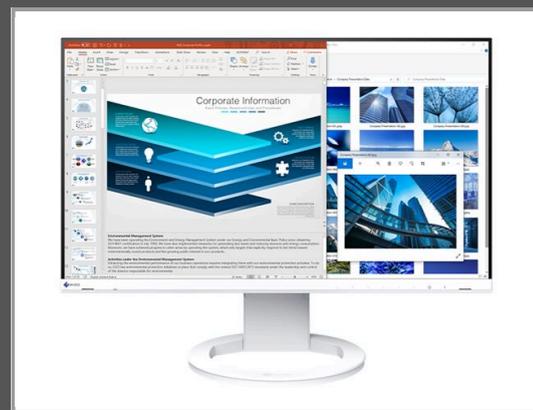

## Beschreibung

Der EV2480 wird dank USB-C-Schnittstelle zum Dock für Tablets und Notebooks. Strom, Bild, Daten, Audio, Tastatur und Maus, das alles verbindet er mit einem einzigen Kabel zum Rechner. Mit USB-C-Upstream-, DisplayPort- und HDMI-Eingängen sowie vier USB-Downstream-Ports bietet der EV2480 modernste Anschlussvielfalt. Zudem überzeugen seine hohe Bildqualität, Ergonomie und Energiesparfunktionen. Durch sein nahezu rahmenloses Design besitzt er genau die richtige Größe für den Normaleinsatz im Büro und Home-Office.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2480-WT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	14 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 23 cm x 33.24 cm
Gewicht	7.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Flicker Free Certification

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	14 kWh
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, HDCP, Overdrive-Technologie, Auto EcoView, EcoView Index, flimmerfreie Technologie, EcoView Optimizer, sRGB Color Space, sRGB Mode, Low Blue Light Content, DICOM Compliant
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 23 cm x 33.24 cm - mit Fuß
Gewicht	7.4 kg
	<b>Audio</b>

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream (bis zu 70 W) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	191.2 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Flicker Free Certification
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.74 cm - Höhe: 32.04 cm - Gewicht: 4.7 kg Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 33.24 cm - Gewicht: 7.4 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.