


Canon i-SENSYS LBP673Cdw II - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

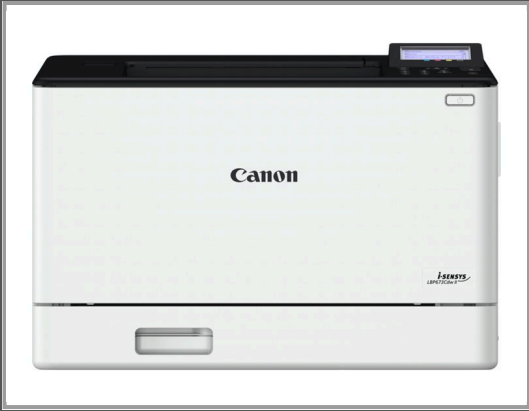

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	7186C007
EAN/UPC	4549292250503

Beschreibung

Canon i-SENSYS LBP673Cdw II - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP673Cdw II - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	17.1 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29.5 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1200 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB

Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB
Druckersprache	Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), PCL 5C, PCL 6, PostScript 3, JPEG, TIFF, PDF
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, beschichtetes Papier, vorgebohrt, Etiketten, Postkarten, Briefumschläge, Karteikarten
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von USB-Speicherstick
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.15.x oder höher, Linux, Apple iOS, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 42.7 cm x 30 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29.5 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display, Status-LED, Nummerntastatur
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.87 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.37 Sek.
Druckersprache	Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), PCL 5C, PCL 6, PostScript 3, JPEG, TIFF, PDF
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL 136 x PostScript
Druckermerkmale	Drucken von USB-Speicherstick
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette

	Prozessor
Prozessor	1200 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, beschichtetes Papier, vorgebohrt, Etiketten, Postkarten, Briefumschläge, Karteikarten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A5 Landschaft, A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), 76 x 127 mm, 98 x 148 mm, 216 x 356 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Mehrzweckfach: 1 - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	TCP/IP, LPD, IPP, IPPS, SNMP 1, SNMP 3, IPv4, IPv6, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS 1.3 Encryption, IPsec, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, 802.1x, SNMP 3, SSL, WPA-PSK, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1200 Seiten - Canon 069 Starter

	1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1200 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1200 Seiten - Canon 069 Starter
Leistungsmerkmale	Druck als endgültige Kopie
Kennzeichnung	TLS v1.3
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	700 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	24 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.15.x oder höher, Linux, Apple iOS, Android
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	36 dBA
Schallemission (Betrieb)	65 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42.5 cm
Tiefe	42.7 cm
Höhe	30 cm
Gewicht	17.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.