DIGITUS Patch-Kabel - LC/APC Einzelmodus (M)

zu LC/APC Einzelmodus (M) - 5 m - 2 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.657.A2/OS2 - geschirmt - halogenfrei - Gelb

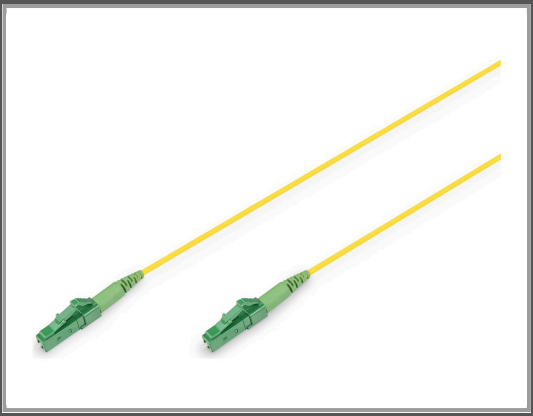

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-2933-05-APC-SX
EAN/UPC	4016032492849

Beschreibung

Das DIGITUS DK-2933-05-APC-SX Patchkabel ist für Leistung und Zuverlässigkeit in Glasfasernetzwerken ausgelegt. Dieses Singlemode-Glasfaserkabel ist an beiden Enden mit LC/APC-Steckern ausgestattet, die sichere Verbindungen mit geringer Einfügedämpfung für eine effiziente Datenübertragung gewährleisten. Mit einem Kerndurchmesser von 9 Mikrometern und einem Mantel-Durchmesser von 125 Mikrometern bietet es Signalintegrität. Das Kabel lässt sich mit einem Biegeradius von 7,5 mm biegen und ist damit unempfindlich gegen Biegungen, ideal für enge Räume oder komplexe Aufbauten.
Die LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) macht dieses Kabel sicher für den Einsatz in Innenräumen und bietet Schutz vor schädlichen Emissionen im Falle eines Brandes. Das Kabel hält einer Zugfestigkeit von 100 N stand und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 70°C. Dieses auf Einfachheit und Effizienz ausgelegte Patchkabel ist eine gute Wahl für die Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 5 m - Gelb
Typ	Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie	Simplex Glasfaser
Glasfasertyp	Single-Modus
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, Zugfestigkeit 100 N, Wellenlänge von 1310 nm, Innenbereich, biegeunempfindlich, geringe Einfügungsdämpfung, Biegeradius 7,5 mm
Länge	5 m
Durchmesser	2 mm
Kern- / Manteldurchmesser	9/125 Mikrometer
Anschluss	LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)	LC/APC Einzelmodus - männlich
Farbe	Gelb

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie	Simplex Glasfaser
Glasfasertyp	Single-Modus

Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser	9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, Zugfestigkeit 100 N, Wellenlänge von 1310 nm, Innenbereich, biegeunempfindlich, geringe Einfügungsdämpfung, Biegeradius 7,5 mm
Länge	5 m
Durchmesser	2 mm
Farbe	Gelb
	Konnektivität
Anschluss	LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)	LC/APC Einzelmodus - männlich
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	29 cm
Transporttiefe	0.5 cm
Transporthöhe	19 cm
Transportgewicht	30 g
	Herstellergarantie
Service und Support	25 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.