


Synology Disk Station DS223 - NAS-Server - 2 Schächte

SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Storage Systeme |
| Hersteller | Synology |
| Hersteller Art. Nr. | DS223 |
| EAN/UPC | 4711174724772 |

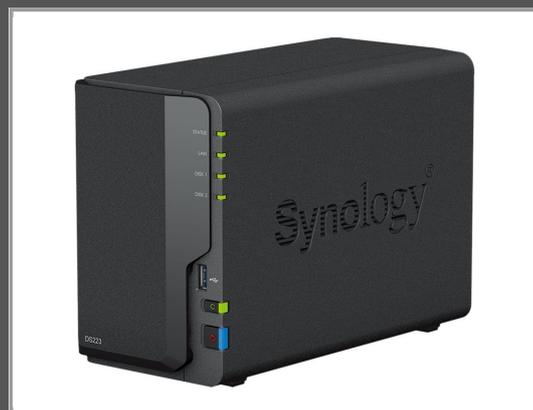

Beschreibung

Synology Disk Station DS223 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Synology Disk Station DS223 - NAS-Server |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Max. unterstützte Kapazität | 36 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.8 cm x 23.27 cm x 16.5 cm |
| Gewicht | 1.28 kg () |
| Lokalisierung | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Prozessor | 1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core) |
| Massenspeicher-Controller | RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, JBOD |
| Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Unterstützte IP-Kameras | 20 |
| Leistung | Maximale Volumengröße: 108 TB Maximale Anzahl von Volumen: 64 Max. gleichzeitige Verbindungen: 200 Lokales Nutzerkonto: 1024 Lokales Gruppenkonto: 256 Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 4 Hybrid Share Ordneranzahl: 5 Syslog: 400 events per second |
| RAM | 2 GB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--|---|
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Max. unterstützte Kapazität | 36 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |
| Breite | 10.8 cm |
| Tiefe | 23.27 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Gewicht | 1.28 kg () |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Lokalisierung | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| | Prozessor / Arbeitsspeicher |
| Installierte Prozessoren | 1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 2 GB DDR4 |
| | Massenspeicher-Controller |
| Typ | RAID |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |
| | Netzwerk |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPS, SMB v2, SMB v3, CIFS |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1) |
| Leistung | Maximale Volumengröße: 108 TB Maximale Anzahl von Volumen: 64 Max. gleichzeitige Verbindungen: 200 Lokales Nutzerkonto: 1024 Lokales Gruppenkonto: 256 Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 4 Hybrid Share Ordneranzahl: 5 Syslog: 400 events per second |
| Leistungsmerkmale | Hardware-Verschlüsselung, Wake on LAN (WOL), Unterstützung für Access Control List (ACL), VPN-Server, B-tree Dateisystem (Btrfs), USB-Kopie durch eine Berührung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Wake on WAN (WOW), NFS Kerberos-Authentifizierung, Cloud Sync |
| Produktzertifizierungen | DLNA-ZERTIFIZIERT |
| | Sicherheits-DVR |
| Unterstützte IP-Kameras | 20 |
| Komprimierungsformat | H.264, H.265 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bildauflösung | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten, Reset-Taste, 92-mm-Lüfter, Spannungswiederkehr |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Produktzertifizierungen | VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA |
| Mitgeliefertes Zubehör | Zubehör-Set, Netzkabel |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 17.343 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.08 Watt |
| Gestellte Leistung | 60 Watt |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% RH |
| Geräusentwicklung | 14.6 dBA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.