


# EIZO FlexScan EV2457-BK - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")

1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | EIZO          |
| Hersteller Art. Nr. | EV2457-BK     |
| EAN/UPC             | 4995047053804 |

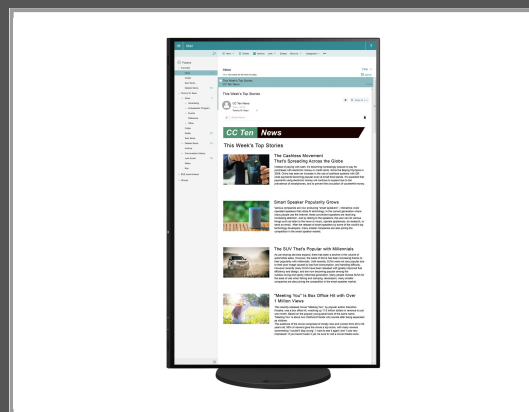

## Beschreibung

Der Office-Monitor glänzt mit seinem schmalen Gehäuserahmen und sorgt mit seinem kompakten, attraktiven Design für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Bei Bildqualität und Ergonomie erfüllt der 24,1"-Schirm mit 16:10-Format höchste Ansprüche an einen modernen Bildschirmarbeitsplatz. Entspiegelung und Auto EcoView schaffen eine blendfreie Sicht.

## Hauptmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Produktbeschreibung                           | EIZO FlexScan EV2457-BK - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")   |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1") |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse D  |
| Energieverbrauch pro Jahr                     | 21 kWh  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 14 W  |
| Daisy-Chaining                                | Ja  |
| Leistungsmerkmale                             | USB 3.0-Hub   |
| Bildschirmtyp                                 | IPS   |
| Seitenverhältnis                              | 16:10   |
| Native Auflösung                              | 1920 x 1200   |
| Pixelpitch                                    | 0.27 mm   |
| Helligkeit                                    | 350 cd/m <sup>2</sup>                                     |
| Kontrast                                      | 1000:1  |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (Gray-to-Gray)                                       |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben                                     |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, DVI-D, DisplayPort                                  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                  |
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei   |
| Spannung                                      | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                         |
| Farbe   | Schwarz   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.1 cm x 19 cm x 35.33 cm                                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Gewicht               | 5.8 kg   |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert   |
| Kennzeichnung         | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |

## Ausführliche Details

|                                     | Allgemein   |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix   |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D  |
| Energieverbrauch pro Jahr           | 21 kWh  |
| Diagonalabmessung                   | 61.1 cm (24.1")   |
| Daisy-Chaining                      | Ja  |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.0-Hub   |
| Bildschirmtyp                       | IPS   |
| Seitenverhältnis                    | 16:10   |
| Native Auflösung                    | 1920 x 1200   |
| Pixelpitch                          | 0.27 mm   |
| Helligkeit                          | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                            | 1000:1  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben   |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Gray-to-Gray)   |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 49 - 61 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 15 - 76 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178   |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung  |
| OSD-Sprachen                        | Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten                      | HDCP, Auto Brightness Control, flimmerfreie Technologie, Farbanpassungsmodus, Low Blue Light Content, Blue Light Reducer Function |
| Farbe                               | Schwarz   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.1 cm x 19 cm x 35.33 cm - mit Fuß  |
| Gewicht                             | 5.8 kg  |
|                                     | <b>Audio</b>  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Typ                                | Lautsprecher - Stereo  |
| Ausgangsleistung/Kanal             | 1 Watt   |
|                                    | <b>Konnektivität</b>   |
| Schnittstellen                     | DVI-D (HDCP)   DisplayPort (HDCP)   HDMI (HDCP)   4 x USB 3.0 Downstream (Typ A)   USB 3.0 Upstream (Typ B)   Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  |
|                                    | <b>Mechanisch</b>  |
| Einstellungen der Anzeigeposition  | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung   |
| Neigungswinkel                     | -5/+35   |
| Schwenkwinkel                      | 344  |
| Rotationswinkel                    | 180  |
| Höheneinstellung                   | 158.8 mm   |
| VESA-Halterung                     | 100 x 100 mm   |
|                                    | <b>Verschiedenes</b>   |
| Leistungsmerkmale                  | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)   |
| Enthaltene Kabel                   | 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m   1 x USB-Kabel - 2 m  |
| Kennzeichnung                      | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  | Kensington Slot  |
|                                    | <b>Stromversorgung</b>   |
| Eingangsspannung                   | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand   | 14 W   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (typisch)           | 11 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus    | 0.5 Watt   |
| Ein-/Aus-Schalter                  | Ja   |
|                                    | <b>Abmessungen und Gewicht</b>   |
| Details zu Abmessungen & Gewicht   | Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 35.33 cm - Gewicht: 5.8 kg   Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 34.38 cm - Gewicht: 3.8 kg   |
|                                    | <b>Umweltschutzstandards</b>   |
| TCO-zertifiziert                   | TCO Certified Displays 8   |
| ENERGY STAR zertifiziert           | Ja   |
|                                    | <b>Herstellergarantie</b>  |
| Service und Support                | Begrenzte Garantie - 5 Jahre   |
|                                    | <b>Umgebungsbedingungen</b>  |
| Min Betriebstemperatur             | 5 °C   |
| Max. Betriebstemperatur            | 35 °C  |

Zulässige Luftfeuchtigkeit  
im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.