


SanDisk DC SN861 - SSD - Enterprise - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - E1.S 15mm (E1.S 15mm)

PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01

Gruppe	SSDs
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	0TS2568
EAN/UPC	0619659215316

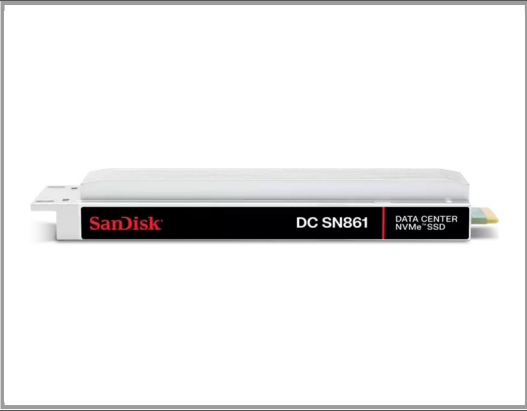

Beschreibung

SanDisk DC SN861 - SSD - Enterprise - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - E1.S 15mm (E1.S 15mm) - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk DC SN861 - SSD - Enterprise - 7.68 TB - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	7.68 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Formfaktor	E1.S 15mm (E1.S 15mm)
Schnittstelle	PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Laufwerkklasse	Enterprise
Merkmale	NVM Express (NVMe) 1.4b, Basisverwaltung über SMBUS, hoher Quality of Service (QoS), End-to-End-Datenpfadschutz, Stromausfallschutz (SAS), Flexible Datenplatzierung (FDP)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.75 mm x 118.75 mm x 15 mm
Gewicht	95 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	7.68 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Formfaktor	E1.S 15mm (E1.S 15mm)
Schnittstelle	PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Merkmale	NVM Express (NVMe) 1.4b, Basisverwaltung über SMBUS, hoher Quality of Service (QoS), End-to-End-Datenpfadschutz, Stromausfallschutz (SAS), Flexible

	Datenplatzierung (FDP)
Breite	33.75 mm
Tiefe	118.75 mm
Höhe	15 mm
Gewicht	95 g
	Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag	1
Laufwerkklasse	Enterprise
Interner Datendurchsatz	13700 MBps (lesen)/ 7000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write	235000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	2850000 IOPS
	Zuverlässigkeit
MTBF	2.500.000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10 ¹⁷
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld	E1.S 15mm (E1.S 15mm)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	5 Watt (average idle) 21 Watt (aktiv)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.