


# Eaton 5P 1150i - Gen 2 - USV - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V

920 Watt - 1150 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz/Silber

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5P1150IG2
EAN/UPC	3553340710278

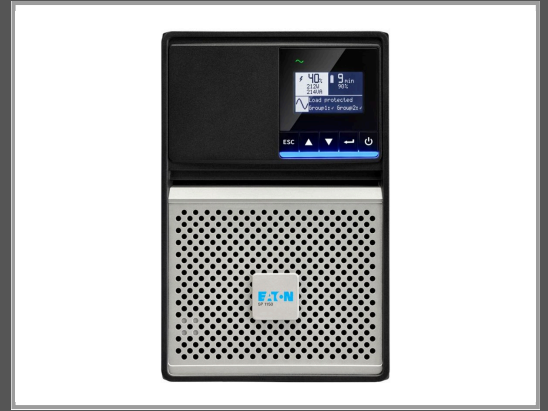

## Beschreibung

Eaton 5P 1150i - Gen 2 - USV - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 920 Watt - 1150 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz/Silber

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5P 1150i - Gen 2 - USV - 920 Watt - 1150 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	11 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	920 Watt / 1150 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 9 Ah
Anz. Batterien	2
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 34.5 cm x 23.3 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz/Silber
	<b>Stromversorgungsgerät</b>
UPS-Technologie	Line-Interactive

Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160 - 294 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	47 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	920 Watt / 1150 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	98.2%
Leistungsfaktor (LF)	0.8
	<b>Batterie</b>
Menge	2
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Laufzeit (bis zu)	11 min bei 50% Last
Besonderheiten	Wartungsfrei
	<b>Netzwerk</b>
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off) - Klemmleiste   1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B   1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern   2 x Netzkabel (IEC) - extern   Netzkabel (IEC) - extern
Besonderheiten	Automatisches Ein-/Ausschalten, Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), EIN/AUS-Fernschaltfunktion, automatisches Herunterfahren, im Betrieb austauschbare Akkus, isoliert
Kennzeichnung	UL 1778, EMC, IEC 62040-3, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, CSA 22.2, LVD, EN 62040-3, BIS, CM, Packaging Directive, UKCA, UKR, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	35 dB
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>

Breite	15 cm
Tiefe	34.5 cm
Höhe	23.3 cm
Gewicht	11 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.