


HP E23 G4 - E-Series - LED-Monitor - 58.4 cm (23")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - Silber - für HP 250 G9; Elite 600 G9 - 800 G9; EliteBook 830 G6; Pro 260 G9 - 290 G9; ZBook Firefly 14 G9

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9VF96AA#ABB
EAN/UPC	0194850079580

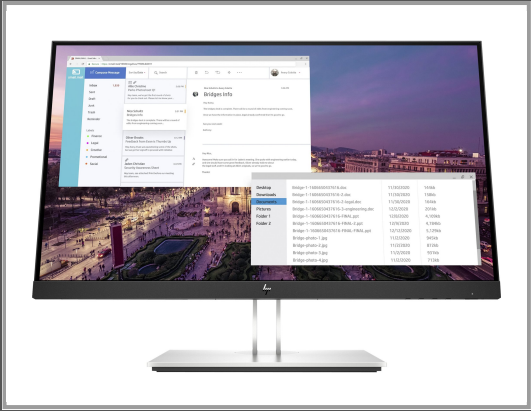

Beschreibung

Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E23 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E23 G4 - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/360631
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x	52.16 cm x 20.7 cm x 48.98 cm

Höhe) - mit Fuß	
Gewicht	5.4 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Entwickelt für	HP 250 G9 Notebook; Elite 600 G9, 800 G9; EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6; EliteDesk 800 G6; Pro 260 G9, 290 G9; ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/360631
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.265 mm
Ppi	96
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + FRC Color Depth
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.16 cm x 20.7 cm x 48.98 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI VGA

	4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.2-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 52.16 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 48.98 cm - Gewicht: 5.4 kg Ohne Fuß - Breite: 52.16 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 31.31 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58.1 cm
Transporttiefe	22.3 cm
Transporthöhe	37.2 cm
Transportgewicht	8 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	HP 250 G9 Notebook HP Elite 600 G9, 800 G9 HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6 HP EliteDesk 800 G6 HP Pro 260 G9, 290 G9 HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.