Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

25 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - Rot

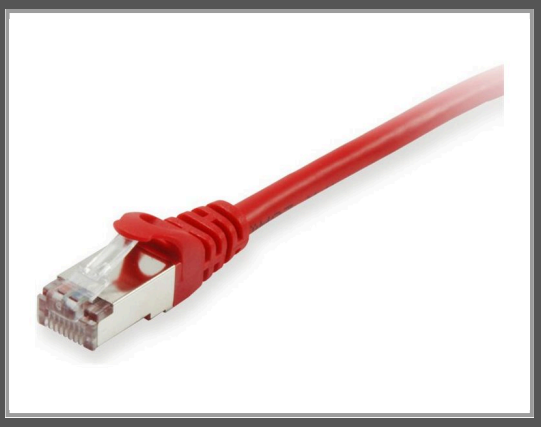

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606513
EAN/UPC	4015867237236

Beschreibung

Das Equip-Patchkabel von Digital Data Communications ist für zuverlässige Netzwerke mit robuster S/FTP-Technologie konzipiert. Dieses CAT 6a-Kabel kann Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen und gewährleistet eine effiziente Leistung in verschiedenen Anwendungen. Die speziell angefertigte Abschirmung aus Folie und Geflecht bietet einen effektiven EMI/RFI-Schutz, der eine stabile Verbindung auch in schwierigen Umgebungen ermöglicht.
Das Kabel ist mit blanken Kupferleitern ausgestattet und bietet eine hochwertige Signalübertragung. Die Verwendung von raucharmem, halogenfreiem (LSZH) Mantelmaterial erhöht die Sicherheit und macht es geeignet für die Installation in Bereichen, in denen der Brandschutz eine wichtige Rolle spielt. Mit praktischen Funktionen wie PoE+-Bereitschaft und Zugentlastung bietet dieses Patchkabel Vielseitigkeit und Langlebigkeit, ideal für private und gewerbliche Netzwerkanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 25 m - Rot
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	25 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Rot

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	25 m
Farbe	Rot
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.