


# Canon i-SENSYS MF746Cx - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 27  
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt -  
33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - NFC

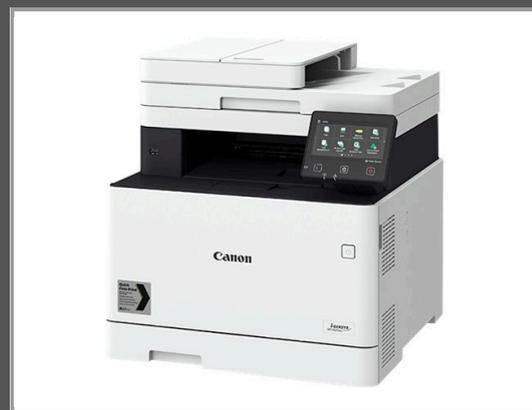

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3101C019
EAN/UPC	8714574662008

## Beschreibung

Canon i-SENSYS MF746Cx multifunktionale Farbdrucker mit Faxfunktion und vielseitigen Druckkontrolloptionen bieten umfassende Sicherheit und Kostenmanagementfunktionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF746Cx - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Originalgröße	128 x 139.7 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier

Standardmedienkapazität	300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen, iFAX
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.1 cm x 46.9 cm x 46 cm
Gewicht	26.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen, iFAX
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	1 GB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999

Belichtungsmodi	Text, Text / Foto / Karte
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.6 Sek.
<b>Scannen</b>	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
<b>Faxgerät</b>	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 512 Seiten
Fax über PC	Ja (nur senden)
<b>Faxfunktionen</b>	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	281 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	310 Rufnummern
Funktionen	Faxweiterleitung, Faxjournal, Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Fernempfang, Dual Access, Double Sided Faxing, Fax-Speicher-Backup, Faxaktivitätsberichte
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	128 x 139.7 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt

Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) Drucken: bis zu 49 Seiten/Min. (A5) Drucken: bis zu 24.5 ipm (A4) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 24.5 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) Kopieren: bis zu 21.9 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 21.9 ipm (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 27 ipm - s/w Scannen: bis zu 14 ipm - Farbe Scannen: bis zu 27 ipm - Farbe Duplex Scannen: bis zu 47 ipm - s/w-Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, MS Windows Server 2016
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, iW Management Console, uniFLOW online, uniFLOW online Express
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1390 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	18 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Aufwärmzeit	13 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10.2 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	12 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2200 Seiten - Canon 055 Starter 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1200 Seiten - Canon 055 Starter
Kompatible Standards	ISO 9296
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	47.1 cm
Tiefe	46.9 cm
Höhe	46 cm
Gewicht	26.7 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	26 dBA (Leerlauf) / 48 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.