


Delock USB / Serienkabel-Set - 24 pin USB-C (M)

zu DB-9 (M) - USB 2.0 / EIA-422/485 - 5 V - 1 m - Daumenschrauben - durchsichtig

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	64269
EAN/UPC	4043619642694

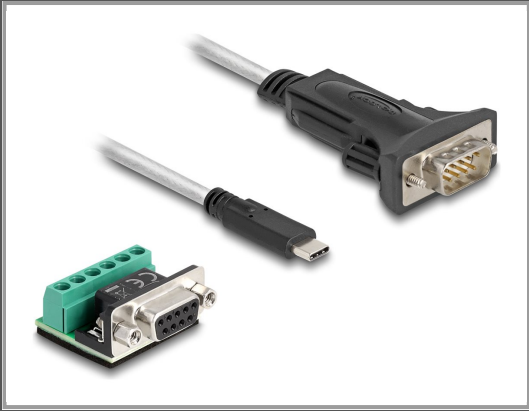

Beschreibung

Das Delock USB/serielles Kabel-Kit bietet zuverlässige Konnektivität durch sein robustes, doppelt geschirmtes Design, das eine verbesserte Signalintegrität und minimale Störungen gewährleistet. Dieses Kabel entspricht den Standards USB 2.0 und EIA-422/485 und unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 921,6 Kbps, die für verschiedene Anwendungen, einschließlich Modbus/TCP-Protokollkommunikation, geeignet sind. Dank des Schutzes vor elektrostatischer Entladung und der lötfreien Konstruktion können Benutzer eine lange Haltbarkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen erwarten.

Ausgestattet mit einem 24-poligen USB-C-Stecker auf der linken Seite und einem 9-poligen D-Sub (DB-9)-Stecker auf der rechten Seite, lässt sich dieses Kabelset einfach installieren, wobei Rändelschrauben eine sichere Verbindung gewährleisten. Das schwarze Steckergehäuse ergänzt die Gesamtästhetik und bietet Plug-and-Play-Kompatibilität für eine schnelle Einrichtung. Das Delock-Kabelset ist ideal für den privaten und professionellen Einsatz und erfüllt mit seinen asynchronen und Vollduplex-Fähigkeiten alle Kompatibilitätsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - USB / Serienkabel-Set - 24 pin USB-C zu DB-9 - 1 m
Typ	USB / Serienkabel-Set
Technologie	Doppelisolierung
Besonderheiten	Daumenschrauben, 921,6 Kbps Datenrate, Chipset FTDI FT232RL, elektrostatischer Entladungsschutz (ESD), schwarzes Steckverbindergehäuse, asynchron, Full Duplex, lötdrahtlos, Halbduplex, unterstützt Modbus-/TCP-Protokoll, Widerstand 120 Ohm
Länge	1 m
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Bewertete Spannung	5 V
Produktzertifizierungen	USB 2.0 / EIA-422/485
Farbe	Durchsichtig
Verpackung	Einzelhandelsverpackung

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	USB / Serienkabel-Set

Technologie	Doppelisolierung
Bewertete Spannung	5 V
Besonderheiten	Daumenschrauben, 921,6 Kbps Datenrate, Chipset FTDI FT232RL, elektrostatischer Entladungsschutz (ESD), schwarzes Steckverbindergehäuse, asynchron, Full Duplex, lötdrahtlos, Halbduplex, unterstützt Modbus-/TCP-Protokoll, Widerstand 120 Ohm
Länge	1 m
Farbe	Durchsichtig
	Konnektivität
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes	1 x Serieller Adapter - 9-polig D-Sub (DB-9) (Buchse) zu 6-polige Klemmleiste (Buchse)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	USB 2.0 / EIA-422/485, Plug and Play, EIA/TIA-485
Verpackungsdetails	Einzelhandelsverpackung
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support	3 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.