


Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 48 PoE - Switch - L3 - managed - 16 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++)

+ 32 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar - PoE++ (1080 W) - für P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W - UACC-DAC-SFP28-0.5M - UACC-OM-SFP28-LR - UACC-OM-SFP28-SR

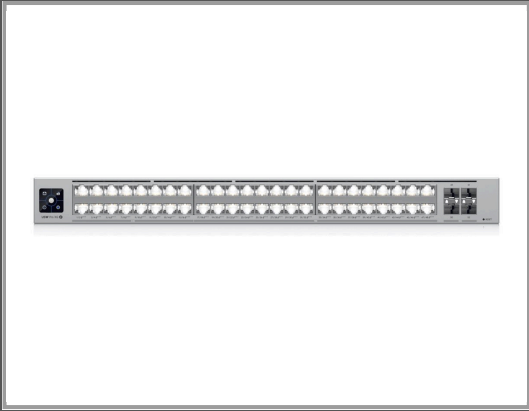

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-XG-48-POE
EAN/UPC	0810177160748

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 48 PoE - Switch - L3 - managed - 16 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) + 32 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar - PoE++ (1080 W) - für P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W, UACC-DAC-SFP28-0.5M, UACC-OM-SFP28-LR, UACC-OM-SFP28-SR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 48 PoE - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) + 32 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	1080 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 460 Gbps Switching-Kapazität: 920 Gbps Weiterleitungsrate: 684 Mpps Packet-Puffergröße: 8 MB
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 1000 ARP-Einträge: 128000 IPv4-Routen: 256000 Zugangslisten: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	128000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Etherlighting-Ports, Reset-Taste, Sicherheitsverschluss, DHCP-Server, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP-Portaggregation, QoS, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung,

	MAC Adressenauthentifizierung, Gerätesicherheit mit ACLs, DHCP-Snooping, DHCP-Wächter, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC-Adressen-Blockierung, IP-basierter Zugangsfiler, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, 20KV ESD Protector (contact discharge), 30KV ESD Protector (Luftspaltentladung), LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt Type 4, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 48 cm x 4.4 cm
Gewicht	8.7 kg
Entwickelt für	P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W, UACC-DAC-SFP28-0.5M, UACC-OM-SFP28-LR, UACC-OM-SFP28-SR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) + 32 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	1080 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 460 Gbps Switching-Kapazität: 920 Gbps Weiterleitungsrate: 684 Mpps Packet-Puffergröße: 8 MB
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 1000 ARP-Einträge: 128000 IPv4-Routen: 256000 Zugangslisten: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	128000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Etherlighting-Ports, Reset-Taste, Sicherheitsverschluss, DHCP-Server, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP-Portaggregation, QoS, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung, MAC Adressenauthentifizierung, Gerätesicherheit mit ACLs, DHCP-Snooping, DHCP-Wächter, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC-Adressen-Blockierung, IP-basierter Zugangsfiler, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, 20KV ESD Protector (contact discharge), 30KV ESD Protector (Luftspaltentladung), LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt Type 4, IEEE 802.1x
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display

Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit, VLAN, Position des Ports
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	16 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) RJ-45 90 W 32 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) RJ-45 90 W 4 x 25Gbit LAN SFP28
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	1280 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Besonderheiten	DC-Strom-Backup
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen, Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, IC, NDAA
Maße und Gewicht	
Breite	44.2 cm
Tiefe	48 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	8.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W, UACC-DAC-SFP28-0.5M, UACC-OM-SFP28-LR, UACC-OM-SFP28-SR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.