


HP P24 G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1A7E5AA#ABB
EAN/UPC	0195122231095

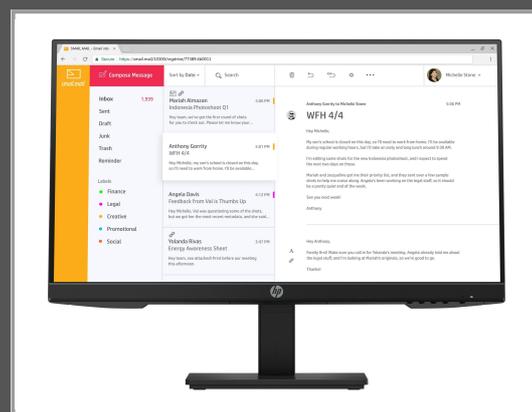

Beschreibung

Auf dem HP P24 G4 FHD-Monitor sehen Sie dank großzügiger Diagonale alles auf einen Blick, ohne ständig von einem Fenster zum anderen wechseln zu müssen. Er bietet Präsentationsfunktionen der Business-Klasse und fortschrittliche Konnektivität für moderne Arbeitsplätze.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP P24 G4 - P-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	20.8 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm
Gewicht	4.61 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	20.8 kWh
Diagonalabmessung	60.45 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + A-FRC Color Depth
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - mit Fuß
Gewicht	4.61 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, HDCP Compliant, ohne Arsen, quecksilberfrei
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.82 cm - Tiefe: 21.16 cm - Höhe: 46.43 cm - Gewicht: 4.61 kg Ohne Fuß - Breite: 53.82 cm - Tiefe: 4.59 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 2.53 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.8 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	6.14 kg
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

