


Ubiquiti UniFi - Patch-Kabel - LC/UPC (M) zu LC/UPC (M)

1 m - 2 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - Aquamarin

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UOC-1
EAN/UPC	0817882020435

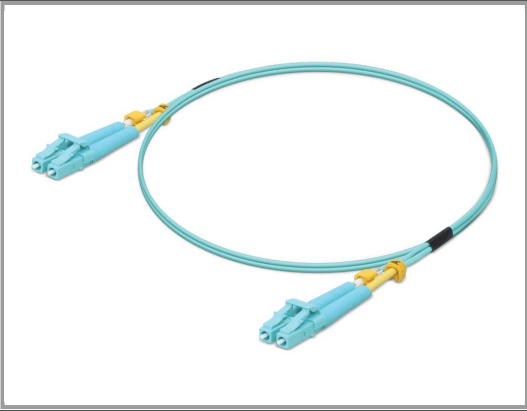

Beschreibung

Das Ubiquiti UniFi UACC-OFC-MM-1M ist ein Patchkabel, das für eine optimale Netzwerkkonnektivität entwickelt wurde. Es ist mit Glasfasertechnologie ausgestattet und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, was eine effiziente Leistung für verschiedene Anwendungen gewährleistet. Das Kabel ist OM3-konform und eignet sich daher für eine Reihe von Netzwerkanforderungen. Es arbeitet effektiv mit einer Wellenlänge von 850/1310 nm. Dieses mit Präzision gefertigte Duplexkabel hat einen Kern- und Manteldurchmesser von 50/125 Mikron, was eine verbesserte Signalklarheit und geringere Verluste ermöglicht. Mit einer Einfügungsdämpfung von weniger als 0,3 dB und einer Wiederholbarkeit von bis zu 0,1 dB können die Benutzer eine zuverlässige und konsistente Leistung erwarten. Darüber hinaus ist es für einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C ausgelegt und gewährleistet somit Langlebigkeit und Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Patch-Kabel - 1 m - Aquamarin
Typ	Patch-Kabel - OM3
Technologie	Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale	<= 50 dB Rückflusdämpfung, Wellenlänge von 850/1310 nm, bis zu 10 Gbps, < 0,3 dB Einfügedämpfung, = 0,1 dB Wiederholgenauigkeit
Länge	1 m
Durchmesser	2 mm
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Anschluss	LC/UPC - männlich
Stecker (zweites Ende)	LC/UPC - männlich
Farbe	Aquamarin

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - OM3
Technologie	Duplex Glasfaser
Kabelmantelmaterial	PVC
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale	<= 50 dB Rückflusdämpfung, Wellenlänge von 850/1310 nm, bis zu 10 Gbps, < 0,3 dB Einfügedämpfung, = 0,1 dB Wiederholgenauigkeit
Länge	1 m
Durchmesser	2 mm
Farbe	Aquamarin
Konnektivität	
Anschluss	LC/UPC - männlich
Stecker (zweites Ende)	LC/UPC - männlich
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.