


Netgear Easy Smart GS116EPP - Switch - L3 - Smart - 1 x 10/100/1000 + 15 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (231 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS116EPP-100EUS
EAN/UPC	0606449174830

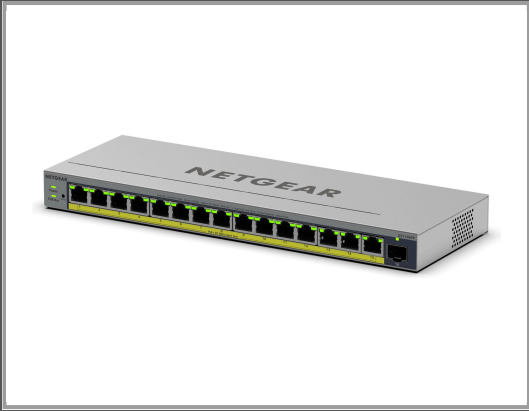

Beschreibung

NETGEAR Easy Smart GS116EPP - Switch - L3 - Smart - 1 x 10/100/1000 + 15 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (231 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Easy Smart GS116EPP - Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 + 15 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	231 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 4,1 Mb Bandbreite: 32 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 IP Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale	QoS, LED-Statusanzeige, ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, EEE, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), VoIP-Unterstützung, Web GUI Management-Portal, DoS protection, Verhindern von Schleifenbildung, Frequenzgrenze, Port-Spiegelung, Metallgehäuse, ununterbrochener PoE, WRR Queuing, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, Anschluss-basiertes VLAN, IGMP Snooping, IGMP-Snooping v2, IGMP-Snooping v3, DHCP-Client, DSCP Marking, ToS, Vollduplex-fähig, Flusskontrolle, Store-and-Forward, Passwortschutz, PoE-Scheduling, VLAN-Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
Stromversorgung	DC 54 V 4.7 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.1 cm x 2.7 cm

Gewicht	830 g
Lokalisierung	Europa, Großbritannien

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - Smart
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 + 15 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	231 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 4,1 Mb Bandbreite: 32 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 IP Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale	QoS, LED-Statusanzeige, ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, EEE, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), VoIP-Unterstützung, Web GUI Management-Portal, DoS protection, Verhindern von Schleifenbildung, Frequenzgrenze, Port-Spiegelung, Metallgehäuse, ununterbrochener PoE, WRR Queuing, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, Anschluss-basiertes VLAN, IGMP Snooping, IGMP-Snooping v2, IGMP-Snooping v3, DHCP-Client, DSCP Marking, ToS, Vollduplex-fähig, Flusskontrolle, Store-and-Forward, Passwortschutz, PoE-Scheduling, VLAN-Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 54 V
Erforderlicher elektrischer Strom	4.7 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.2 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, Wandmontagekit, Gummifüße
MTBF	570,435 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, Plug and Play, EN 55032, VCCI, ACMA, CSA, KC, BSMI, UKCA, WEEE
Lokalisierung	Europa, Großbritannien

Maße und Gewicht	
Breite	28.6 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	830 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - lebenslang mit Produktregistrierung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.