


Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

15 cm - U/UTP - nicht abgeschirmt - CAT 6a - halogenfrei - verseilt
- geformt - beige

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	603111
EAN/UPC	4015867236918

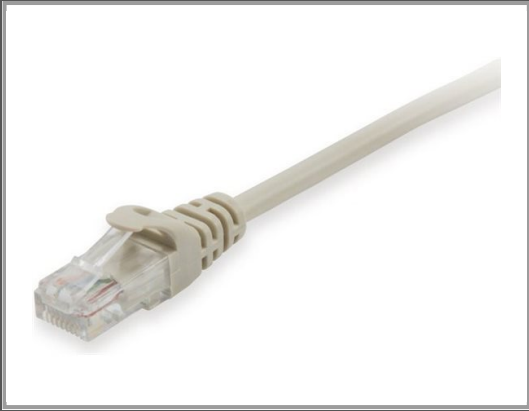

Beschreibung

Das equip Netzwerkkabel von Digital Data Communications kombiniert Technologie mit einer robusten Konstruktion, um eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Netzwerkkumgebungen zu gewährleisten. Dieses Kabel mit U/UTP, ungeschirmter Technologie und CAT 6a-Standards unterstützt Datengeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Es ist mit blanken Kupferleitern ausgestattet, die die Signalqualität verbessern, und verfügt über eine Zugentlastung, die eine Abnutzung im Laufe der Zeit verhindert.

Dieses Kabel ist PoE+-fähig und entspricht den Normen RoHS, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Damit erfüllt es die Anforderungen moderner Netzwerkaufgaben, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Qualität einzugehen. Die gespritzte Konstruktion und das halogenfreie Mantelmaterial bieten Anwendern, die sich Gedanken über die Auswirkungen auf die Umwelt machen, ein beruhigendes Gefühl. Mit linken und rechten Equinox-Steckern ist dieses Kabel für nahtlose Konnektivität zwischen verschiedenen Geräten ausgestattet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 15 cm - beige
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/UTP, nicht abgeschirmt
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, verseilt, geformt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegender Kupferleiter, Zugentlastung
Länge	15 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Beige

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/UTP, nicht abgeschirmt
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, verseilt, geformt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegender Kupferleiter, Zugentlastung

Länge	15 cm
Farbe	Beige
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.