


HP P22h G4 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7UZ36AA#ABB
EAN/UPC	0193905749041

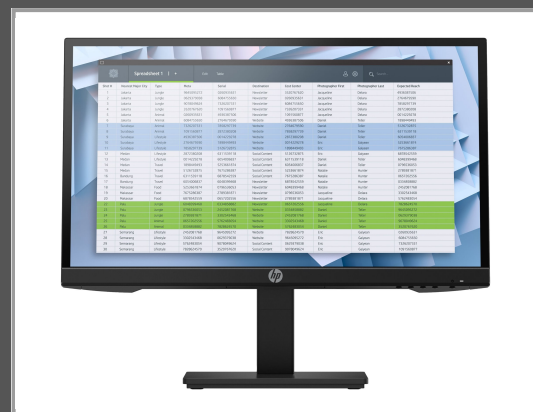

Beschreibung

Der höhenverstellbare HP P22h G4 FHD-Monitor bringt Ihren Content immer perfekt zur Geltung. Stylishes, schlankes Design, wichtige Präsentationsfunktionen, exzellente Anpassungsfähigkeit, fortschrittliche Konnektivität: Das alles gibt es hier zu einem bemerkenswert günstigen Preis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP P22h G4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	21 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.247 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm
Gewicht	4.14 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, halogenarm, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	21 kWh
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.247 mm
Ppi	102
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + A-FRC Color Depth, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm - mit Fuß
Gewicht	4.14 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ VGA
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ohne Arsen, quecksilberfrei
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, halogenarm, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 49.73 cm - Tiefe: 21.16 cm - Höhe: 45.49 cm - Gewicht: 4.14 kg Ohne Fuß - Breite: 49.73 cm - Tiefe: 4.59 cm - Höhe: 30.11 cm - Gewicht: 2.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	56.7 cm
Transporttiefe	18.9 cm
Transporthöhe	38.5 cm
Transportgewicht	5.65 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.