


Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++)

+ 16 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar - PoE++ (720 W) - für P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W - UACC-DAC-SFP28-0.5M - UACC-OM-SFP28-LR - UACC-OM-SFP28-SR

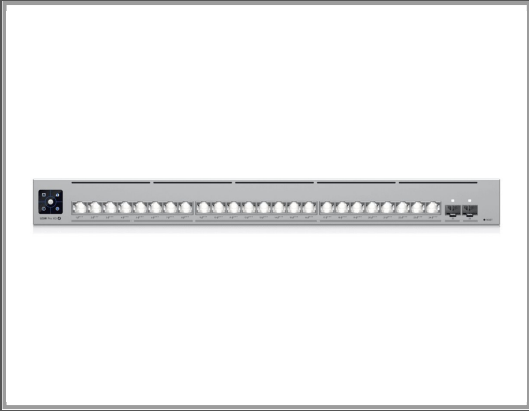

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-XG-24-POE
EAN/UPC	0810177160762

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) + 16 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar - PoE++ (720 W) - für P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W, UACC-DAC-SFP28-0.5M, UACC-OM-SFP28-LR, UACC-OM-SFP28-SR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) + 16 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	720 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 230 Gbit/s Switching-Kapazität: 460 Gbps Weiterleitungsrate: 342 Mpps Packet-Puffergröße: 8 MB
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 1000 ARP-Einträge: 128000 IPv4-Routen: 256000 Zugangslisten: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	128000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Etherlighting-Ports, Reset-Taste, Sicherheitsverschluss, DHCP-Server, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP-Portaggregation, QoS, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung, MAC

	Adressenauthentifizierung, Gerätesicherheit mit ACLs, DHCP-Snooping, DHCP-Wächter, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC-Adressen-Blockierung, IP-basierter Zugangsfiler, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, 20KV ESD Protector (contact discharge), 30KV ESD Protector (Luftspaltentladung), LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt Type 4, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 48 cm x 4.4 cm
Gewicht	7.9 kg
Entwickelt für	P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W, UACC-DAC-SFP28-0.5M, UACC-OM-SFP28-LR, UACC-OM-SFP28-SR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) + 16 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	720 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 230 Gbit/s Switching-Kapazität: 460 Gbps Weiterleitungsrate: 342 Mpps Packet-Puffergröße: 8 MB
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 1000 ARP-Einträge: 128000 IPv4-Routen: 256000 Zugangslisten: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	128000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Etherlighting-Ports, Reset-Taste, Sicherheitsverschluss, DHCP-Server, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP-Portaggregation, QoS, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung, MAC Adressenauthentifizierung, Gerätesicherheit mit ACLs, DHCP-Snooping, DHCP-Wächter, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC-Adressen-Blockierung, IP-basierter Zugangsfiler, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, 20KV ESD Protector (contact discharge), 30KV ESD Protector (Luftspaltentladung), LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt Type 4, IEEE 802.1x
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit, VLAN, Position des Ports

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000/2.5GBase-T (PoE++) RJ-45 90 W 16 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) RJ-45 90 W 2 x 25Gbit LAN SFP28
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	870 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Besonderheiten	DC-Strom-Backup
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen, Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, IC, NDAA
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	48 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	7.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W, UACC-DAC-SFP28-0.5M, UACC-OM-SFP28-LR, UACC-OM-SFP28-SR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.