


Samsung Flip Pro WM85B - 216 cm (85") Diagonalklasse WMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch)

Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - White Gray

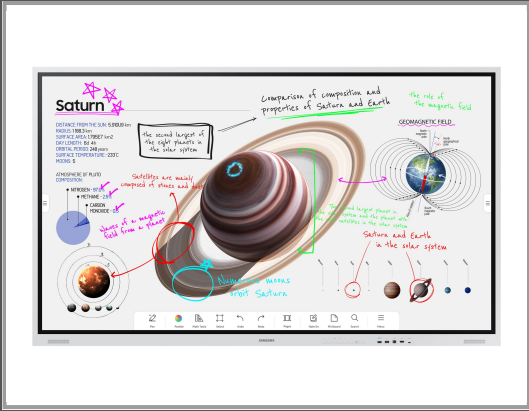

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH85WMBWLGCXEN
EAN/UPC	8806094266511

Beschreibung

Samsung Flip Pro WM85B - 216 cm (85") Diagonalklasse WMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - White Gray

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Flip Pro WM85B WMB Series - 216 cm (85") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	216 cm (85")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	White Gray
Plattform	Tizen OS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Speicherkapazität	32 GB

USB	4 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	528 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	194.58 cm x 8.9 cm x 115.11 cm
Gewicht	75.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	528 Watt
Diagonale Klasse	216 cm (85")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WMB Series
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Schutz	Keimresistent, bruchsticher
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	194.58 cm
Tiefe	8.9 cm
Höhe	115.11 cm
Gewicht	75.2 kg
Farbe	White Gray
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	2 % Glastrübung, antimikrobielle Beschichtung

Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot, unterstützt Apple AirPlay 2, 2048 Erfassungsstufe
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
Konfiguration	32 GB
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbinden & Teilen	Bildschirmspiegelung
Verbindungen	
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort 2 x USB - Vorderseite USB - Rückseite USB - Vorderseite RS-232-Eingang LAN Audio Line-Out
Verschiedenes	
Kennzeichnung	C-Tick, BSMI, GOST, SASO, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	

Breite (Versand)	213.6 cm
Tiefe (Versand)	26 cm
Höhe (Versand)	131.8 cm
Gewicht (Versand)	91.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.