# Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

1.5 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - Schwarz

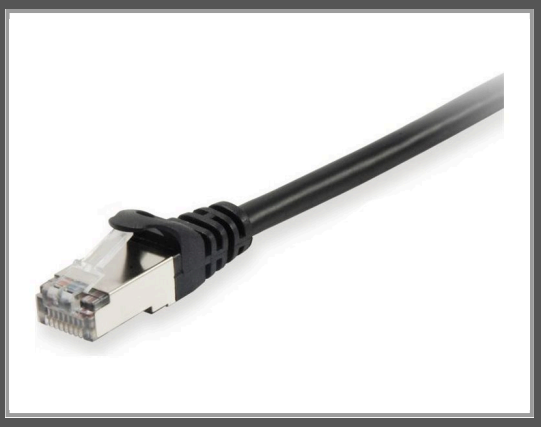

| | |
|---|---|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | Equip |
| Hersteller Art. Nr. | 606192 |
| EAN/UPC | 4015867237106 |

## Beschreibung

Das Digital Data Communications equip CAT 6a Netzwerkkabel bietet Leistung für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Mit S/FTP-Technologie und PiMF-Konstruktion unterstützt dieses Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und ist damit für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen geeignet. Durch seine halogenfreien und vergossenen Eigenschaften gewährleistet es Sicherheit und Langlebigkeit und bietet gleichzeitig EMI/RFI-Schutz, um die Signalintegrität über alle Verbindungen hinweg zu erhalten. Die Verwendung von blanken Kupferleitern und einem American Wire Gauge (AWG) von 26/7 erhöht die Zuverlässigkeit und Effizienz für verschiedene Anwendungen.
Dank der PoE+-Fähigkeit kann dieses Kabel Geräte wie IP-Kameras und drahtlose Zugangspunkte direkt über die Netzwerkverbindung mit Strom versorgen, was die Installation vereinfacht und das Durcheinander reduziert. Die Zugentlastung schützt zudem vor Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Kabels. Dieses Netzwerkkabel entspricht den Normen RoHS, ISO/IEC 11801 und EN 50173 und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen an Qualität und Sicherheit.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | equip Patch-Kabel - 1.5 m - Schwarz |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP, PiMF |
| Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz |
| Länge | 1.5 m |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Schwarz |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP, PiMF |
| Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |

| | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz |
| Länge | 1.5 m |
| Farbe | Schwarz |
| | **Konnektivität** |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | **Verschiedenes** |
| Kennzeichnung | RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.